


Oznaczenia:

1. Rurociąg PE100 Φ 40x3,7mm
2. Złączka PE z gwintem wewn. o 40/1"
3. Nypel o 25mm
4. Zawór przelotowy grzybkowy o 25mm
5. Redukcja o 25/20mm
6. Króciec stal. o 20mm
7. Wodomierz o 20mm
8. Nypel o 20mm
9. Zawór przelotowy grzybkowy o 20mm
10. Zawór antyskażeniowy o 20mm typ E-A
11. Uchwyt pod konsolę wodom.
12. Blok podporowy pod zestaw wodom.
13. Studnia PE/beton B45 Φ 1000mm H = 2,0m
14. Właz żel. o 600mm klasy B125
15. Stopnie żłazowe
16. Szczelne przejście przez ściankę
17. Podbudowa żwirowa
18. Rura stal. ocynk. Φ 20mm
19. Zawór czerpalny ze złączką do węża Φ 20mm

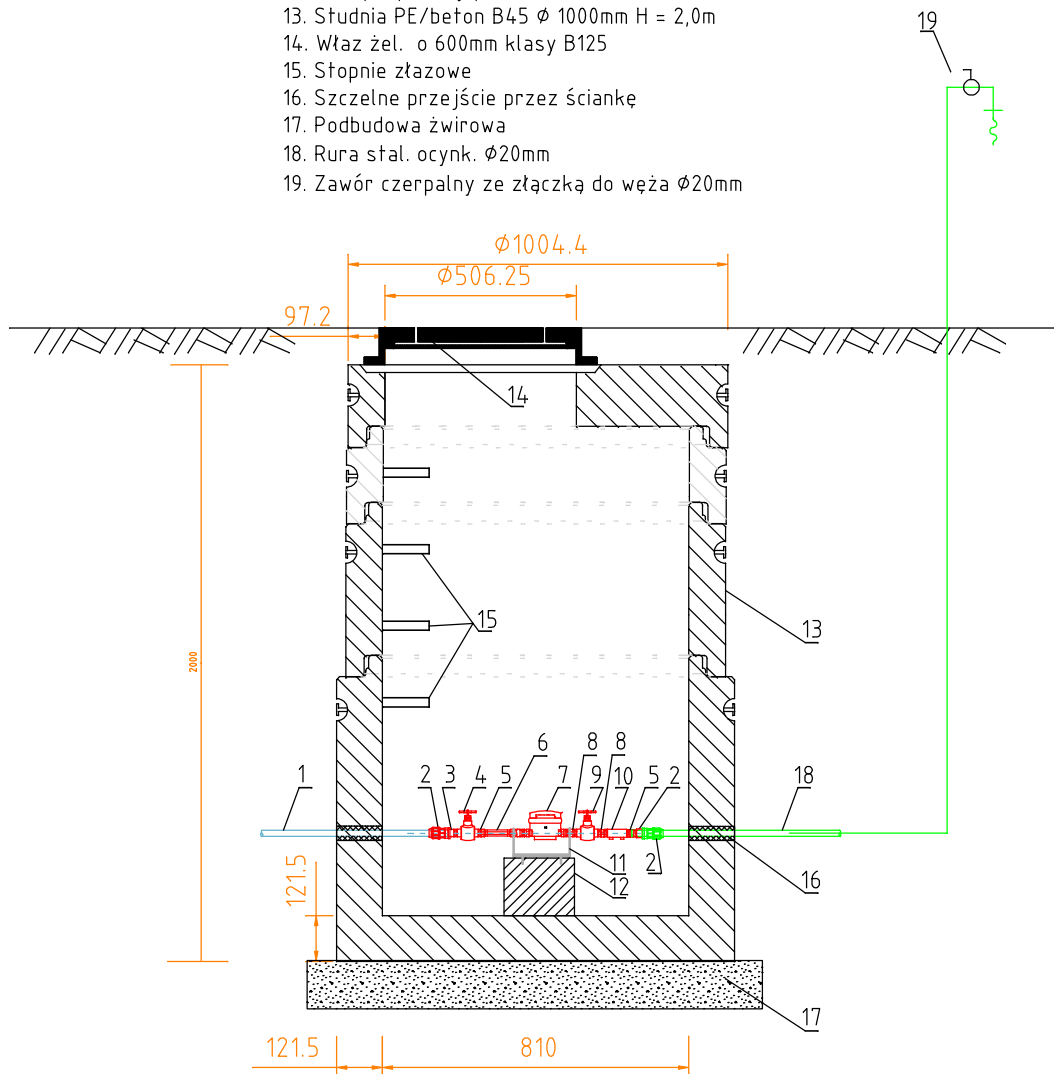

Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70		Faza P.B.
Temat P.B. SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. GÓRNEJ I SŁONECZNEJ W MSC. KODRĄB POW. RADOMSZCZAŃSKI		Data VIII.2012r.
Tytuł rys. SCHEMAT MONTAŻOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ		Skala B/S
Inwestor GMINA KODRĄB UL. 22 LIPCA 7; 97-512 KODRĄB		Nr rys.
Projektował: Henryk Gędek GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inż.		13
Podpis		