



SZCZEGÓŁ POSZERZENIA JEZDNI

zmienna szerokość poszerzenia

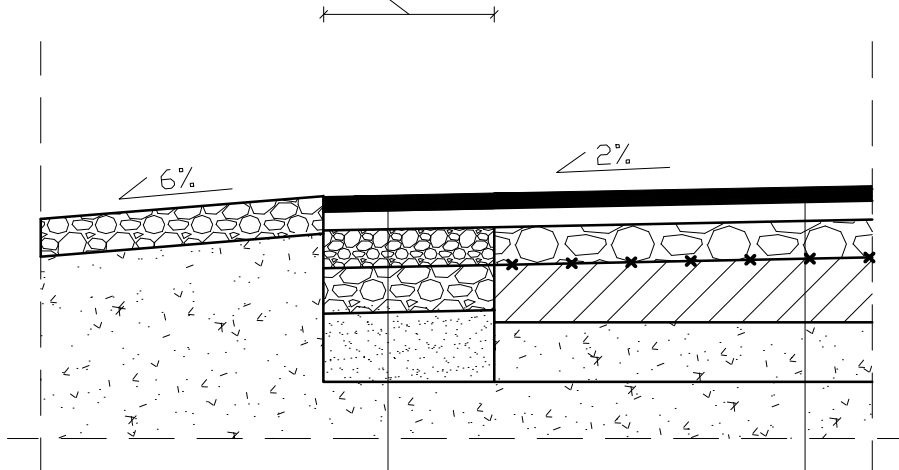

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
skropienie emulsja asfaltowa
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w ilości średnio 100 kg/m ²
skropienie emulsja asfaltowa
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr.10cm
frezowanie istniejącej warstwy mineralno-bitumicznej gr. średnio 3 cm
konstrukcja istniejącej nawierzchni
istniejące podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
skropienie emulsja asfaltowa
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w ilości średnio 100 kg/m ²
skropienie emulsja asfaltowa
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr.10cm
frezowanie istniejącej warstwy mineralno-bitumicznej gr. średnio 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 mm gr. 10 cm
warstwa mrozochronna z pospółki zagęszczonej mechanicznie gr. 20 cm
istniejące podłoże gruntowe

 <p>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Kościuszki 6/3, 97-500 Radomsko tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066 NIP: 772-240-33-20, REGON: 101605529, KRS: 0000462423</p>		
OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży.	
ADRES OBIEKTU:	Działka nr ewid. 124, 227 obręb 0015 Smotryszów	
INWESTOR:	GMINA KODRĄB ul 22 lipca 7 97-512 Kodrąb	
BRANŻA:	Drogowa	
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ POSZERZENIA JEZDNI NA ODCINKU II	
PROJEKTANT:	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. drogowej mgr inż. Paweł Wieczorek LOD/0438/ZHOD/05	
Data:	Skala:	Nr rysunku:
03.2016	1:50	5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WŁAŚCIELA ZABRONIONE		